


「VC.POTATO.HOKKAI.NET」サーバからの設定変更方法

■Thunderbird (サンダーバード)


1. ① メールアドレス を選択して右クリック
② 設定 を選択

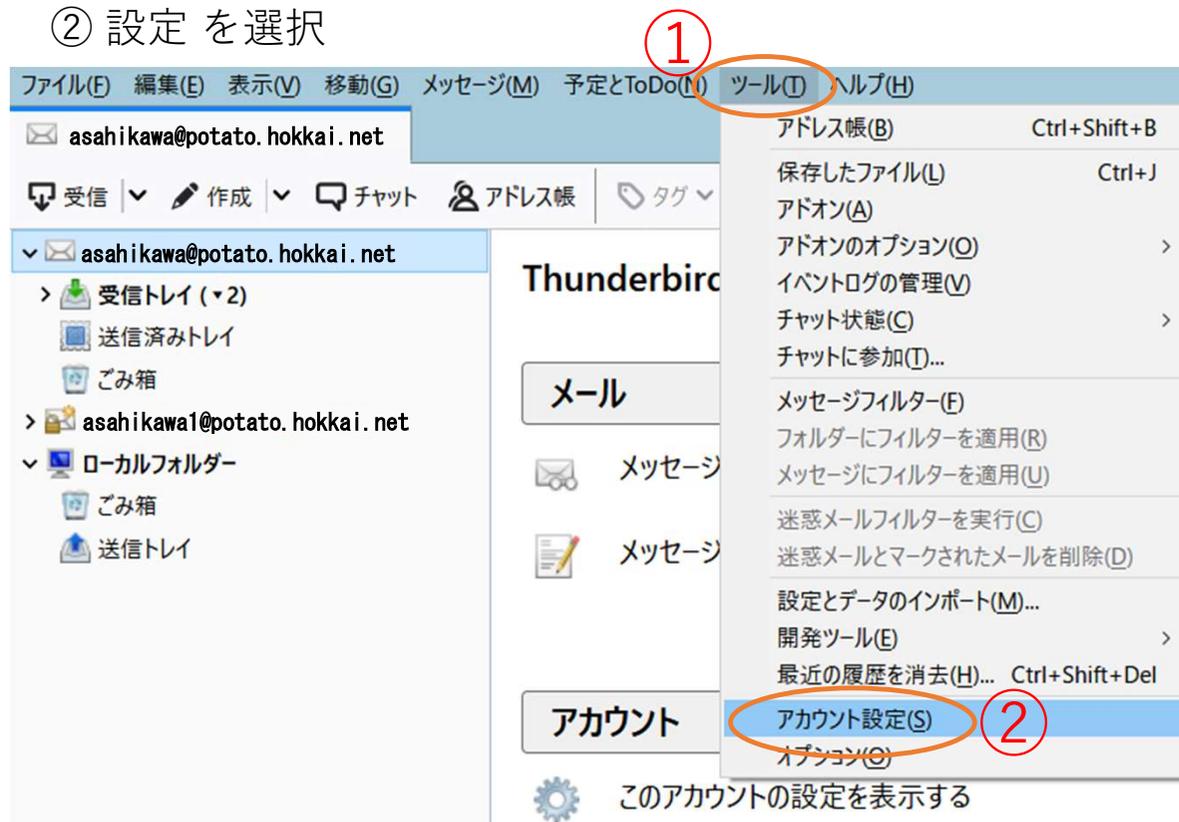

「VC.POTATO.HOKKAI.NET」サーバからの設定変更方法

■Thunderbird (サンダーバード)


2. 送信 (SMTP) サーバー を選択

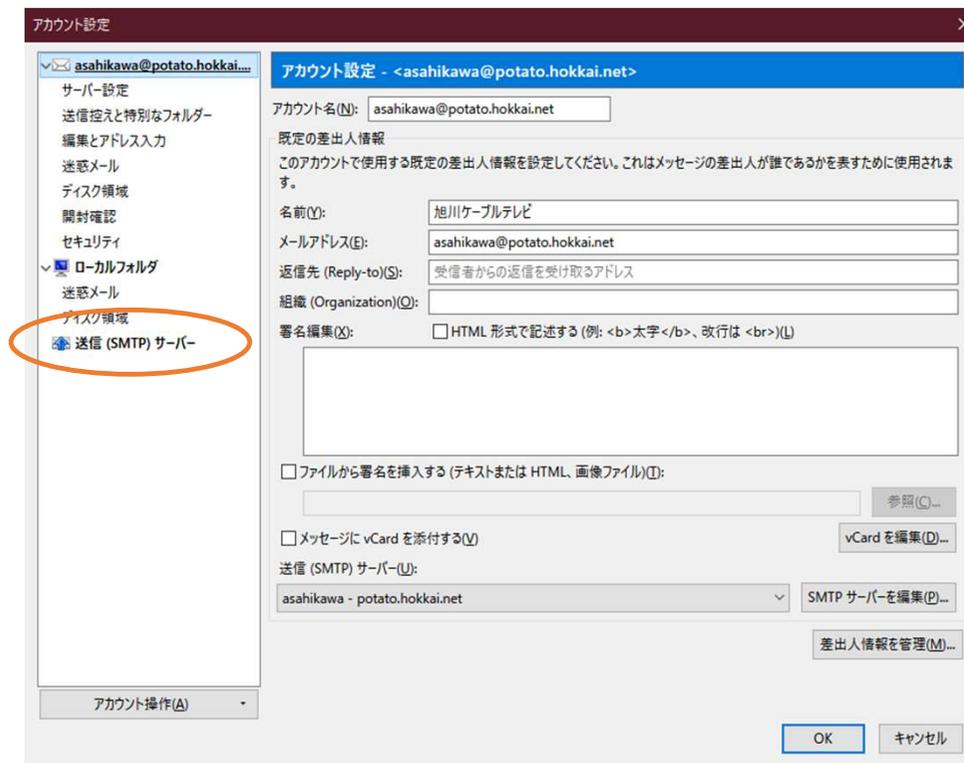

「VC.POTATO.HOKKAI.NET」サーバからの設定変更方法

■Thunderbird (サンダーバード)

3. 編集 を選択

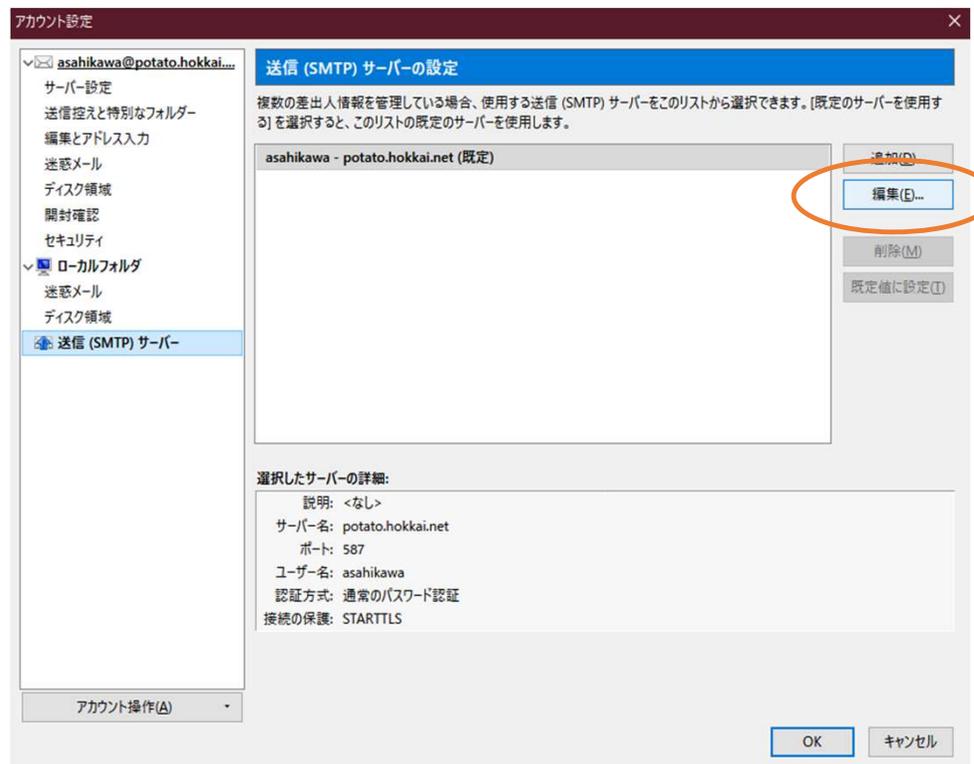

「VC.POTATO.HOKKAI.NET」サーバからの設定変更方法

■Thunderbird（サンダーバード）

4. ① サーバー名(S)： potato●.hokkai.net
- ② ポート番号(P)： 587
- ③ 接続の保護(N)： なし

送信 (SMTP) サーバー ×

設定

説明(D):

サーバー名(S): potato●.hokkai.net 1

ポート番号(P): 587 2 既定値: 587

セキュリティと認証

接続の保護(N): なし 3

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

ユーザー名(M): asahikawa@potato●.hokkai.net

●に数字 [2~10] が入るお客様は
数字を追加してください

設定は以上です